Digital-Messuhr, 12,5 mm oder 25,4 mm, ABS und PRESET- Funktion, Ablesung 0,01 oder 0,001 mm 6087


Digital dial indicator, range 12,5 mm or 25,4 mm, ABS/Preset, reading 0,01 or 0,001 mm

- **mit Digitalanzeige**
- **Einspannschaft 8 h6**
- **im Etui**

- with digital LCD display
- standard stem 8 h6
- in case



Messrichtung umkehrbar/
meas. direction reversible



ON / OFF (auto)	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	●
Absolut-System	
PRESET	●
Datenausgang	
Stromversorgung	3 V CR 2032

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm / inch	Genauigkeit Accuracy µm	Außenring Bezel mm	A+B mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/Pc.
02031029	12,5	0,001	5	57	121	23	22	53	**185,00**
02031025	12,5	0,01	20	57	121	23	22	53	**95,00**
02031026	25,0	0,01	20	57	179	26	39	53	**135,00**

Digital-Radius-Messgerät 6088


Digital radius indicator

- **zur Messung von Radius runder Teile oder Bohrungen**
- **großer Messbereich 5 - 700 mm**
- **direkte Ablesung von Messwerten**
- **mit 5 für den jeweiligen Messbereich optimierten Messbrücken**
- **mit Spezialmessuhr**
  - **Messbereich 0 - 12,7 mm**
  - **Anzeige von Radiuswert**
  - **MODE-Taste zur Auswahl von Messbrücken**
  - **automatische Abschaltung**
- **im Kasten**

- for meas. of round parts or hole
- large range from 5 - 700 mm
- direct reading of meas. value
- with special dial indicator
  - range 0 - 12.7 mm
  - display of radius value
  - MODE for selection of optimal base
  - auto on/of
- in box




30 mm

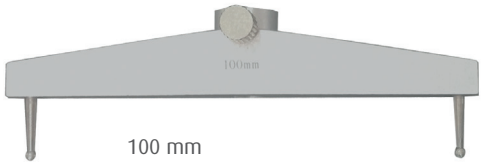

100 mm




60 mm



20 mm 10 mm

ON / OFF (auto)	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	●
ABS-Funktion	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	
Stromversorgung	3 V CR 2032





Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm / inch	Genauigkeit Accuracy %	Messbrücke measuring base mm	Euro/St. Euro/Pc.
01025120	5 - 700	0,01	1 %	10 , 20 , 30 , 60 , 100	**355,00**

ZOREX Német Szerszám Képviselet