
Digital-Messschieber mit Absolut-System 625

Digital caliper, absolute-system


- **keine Messgeschwindigkeits-begrenzung**
- **aus rostfreiem Stahl, gehärtet**
- **mit Metallgehäuse**
- **für 4-fach Messung geeignet**
- **verwendbar mit oder ohne Antriebsrolle (Passstück im Lieferumfang)**
- **Ablesung 0,01 mm oder 0,0005“**
- **DIN 862**
- **im Etui**

- no limit for moving tempo
- made of stainless steel, hardened
- with metal case
- 4-way measurement
- usable with or without roll (fitting included)
- reading 0,01 mm or 0,0005“
- DIN 862
- in case

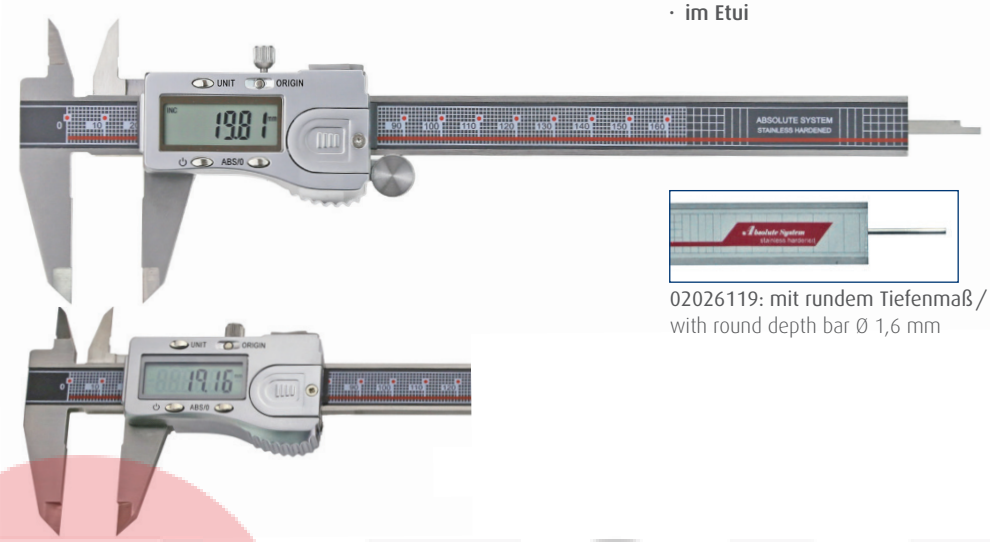

02026119: mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar Ø 1,6 mm

ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	●
Absolut-System	●
PRESET	
Datenausgang	RB 5
Stromversorgung	3 V CR 1632



Form 1A

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg		Euro/St. Euro/Pc.
02026110	150	0,03	40	21	16	0,15		53,00
02026111	200	0,03	50	24	16	0,17		67,00
02026112	300	0,03	60	26	16	0,27		110,00
02026119	150	0,03	40	21	16	0,15	mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	57,00

ZOREX® 27 CVE
Német Szerszám Képviselet

Ersatzbatterie für Digitalmesszeuge jeweils 1 Stück

Spare-battery for digital caliper 1 pcs.



1,5 V
V357
02026020



Ø 20

3 V
CR 2032
02026080



Ø 16

3 V
CR 1632
02026117

Bestell-Nr. Order-No.	Nennspannung Voltage V	Abmessung Dimensions mm	Bezeichnung Description		Euro/St. Euro/Pc.
02026020	1,5	ø 11,5 x 5,2	Varta V 357	Silberoxid-Batterie	3,50
02026080	3,0	ø 20 x 3,2	CR 2032	Lithium-Batterie	4,50
02026117	3,0	ø 16 x 3,2	Panasonic CR 1632	Lithium-Batterie	6,00