Messuhr mit rückwärtiger Messspindel, Ablesung 0,01 mm 646

Dial indicator with vertical spindle, reading 0,01 mm

- **mit rückwärtiger Messspindel**
- **Genauigkeit nach Werksnorm**
- **Metallgehäuse**
- **Einspannschaft 8 h6**
- **im Etui**


- with vertical spindle
- accuracy according to works standard
- metal casing
- standard stem 8 h6
- in case



01024018



01024019

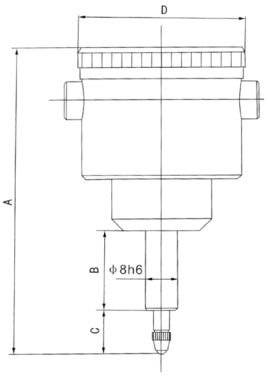

6

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy µm	Außenring Bezel mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Euro/St. Euro/Pc.
01024018	3	0,01	17	42	80	34	14	42	**57,00**
01024019	5	0,01	17	42	80	34	14	42	**68,00**

Messuhr 30 mm mit Verlängerung 20 + 30 mm, Tellereinsatz ø 10 mm, Ablesung 0,01 mm 636/4


Dial indicator 30 mm with extensions and disc tip, ø 10 mm, reading 0,01 mm

- **Genauigkeit nach Werksnorm**
- **Metallgehäuse**
- **mit Toleranzmarken**
- **Einspannschaft 8 h6**
- **Ziffernblatt durch Außenring drehbar**
- **mit Verlängerungen 20 mm und 30 mm**
- **mit einem Zusatz-Teller-Messeinsatz Ø10 mm**
- **im Kasten**

- accuracy according to works standard
- metal casing
- with tolerance marks
- standard stem 8 h6
- dial face rotateable by outer ring
- with extensions 20 mm and 30 mm
- with disc measuring tip
- in box



30 mm 20 mm 10 mm ø Teller/Disc



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy µm	Außenring Bezel mm	A+B mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/Pc.
01024003	30	0,01	34	58	122	18	33	53,5	**76,00**

ZOREX® 27 ÉVE
Német Szakértő Képviselet