
Prismen, paarweise oder einzeln, DIN 876/0, gehärtet 549

V-block, hardened, DIN 876/0, pair or single

- **Prismen-Paare aus Spezialstahl (57-60HRC)**
- **paarweise geschliffen**
- **obere Innenbügel anschraubbar**
- **Genauigkeit 0,01 mm, DIN 876/0**

- V-blocks, made of special steel, hardened (57-60 HRC)
- ground in matched pairs
- screwed upper inside clamping
- accuracy 0,01 mm, DIN 876/0

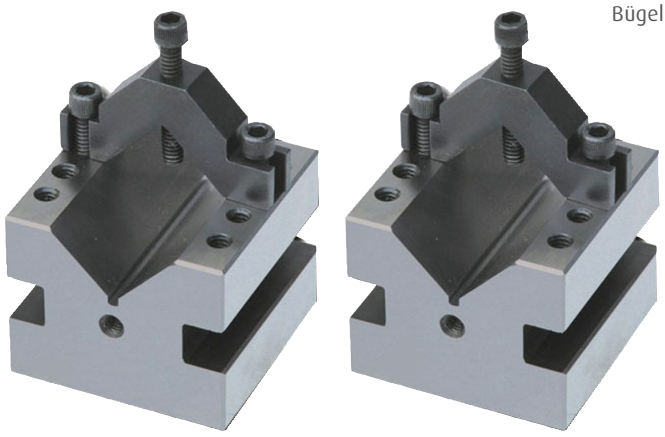

Bügel anschraubbar/ screwed clamping


Abmessung (L x B x H) mm Size (L x W x H) mm	für Welle ø for shaft mm	Einzeln / single Bestell-Nr. Order-No.	Einzeln / single Euro/St. Euro/pc.	Paar / pair Bestell-Nr. Order-No.	Paar / pair Euro/Paar Euro/pair
63 x 63 x 50	5 - 41	**06065071**	**90,00**	**06065070**	**180,00**

Prismen-Paar mit Spannbügel, DIN 876/0, gehärtet 545

V-block, hardened, DIN 876/0

- **aus Spezialstahl, gehärtet (55-60HRC)**
- **paarweise geschliffen**
- **Nuten oben und unten für Innenklemmung, anschraubbar**
- **Einschnittwinkel 90°**
- **Genauigkeit 0,008 mm, DIN 876/0**

- V-blocks, made of special steel, hardened (55-60 HRC)
- ground in matched pairs
- groves up and down for inside clamping, screwed
- 90° grooves
- accuracy 0,008 mm, DIN 876/0

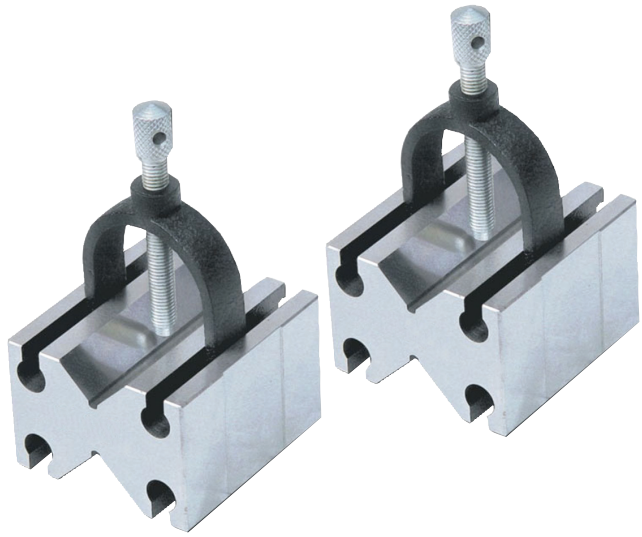

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung (L x B x H) mm Size (L x W x H) mm	für Welle ø for shaft mm	Gewicht Weight kg	Euro/Paar Euro/pair
06065065	70 x 63 x 45	5 - 38	1,30	**140,00**
06065066	125 x 88 x 70	5 - 50	2,10	**330,00**

ZOREX® 27 ÉVE
Német Szerszám Képviselet