
Prismen-Paar, Güte 0 = 0,008 mm, DIN 876/0, gehärtet 546

V-block, degree 0 = 0.008 mm, hardened

- **Prismen-Paare aus Spezialstahl**
- **paarweise bearbeitet u. gehärtet**
- **Einschnittwinkel 90°**
- **Genauigkeit 0,008 mm = DIN 876/0, mit Spannschlitz**

- V-blocks, made of special steel, hardened
- 90° grooves, pairwise machined
- accuracy 0.008 mm = DIN 876/0

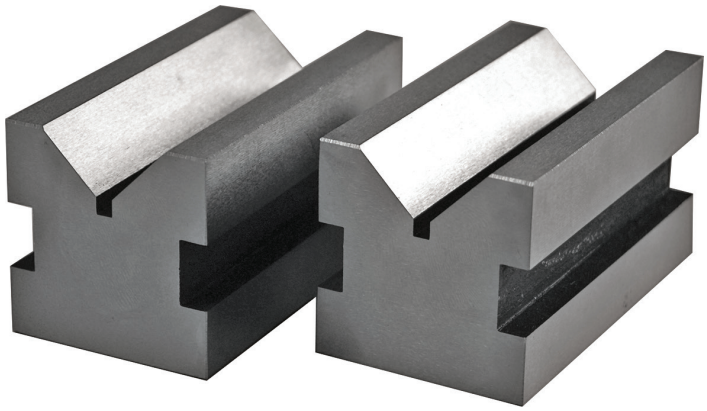


Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung (L x B x H) mm Size (L x W x H) mm	für Welle ø for shaft mm	Gewicht Weight kg	Euro/Paar Euro/pair
06065045	75 x 40 x 40	5 - 40	1,6	**85,00**
06065046	100 x 45 x 45	6 - 45	2,8	**108,00**
06065047	150 x 55 x 55	8 - 55	6,0	**183,00**

Dreifach-Prismen-Paare 548

Triple V-Blocks

- **3-fach Prismen-Paare aus Spezialstahl**
- **paarweise bearbeitet u. gehärtet**
- **3 x Einschnittwinkel je 90°**
- **Genauigkeit 0,01 mm**

- Triple-V-blocks, made of special steel, hardened
- 3 x grooves angle every 90°, pairwise machined
- accuracy 0.01 mm

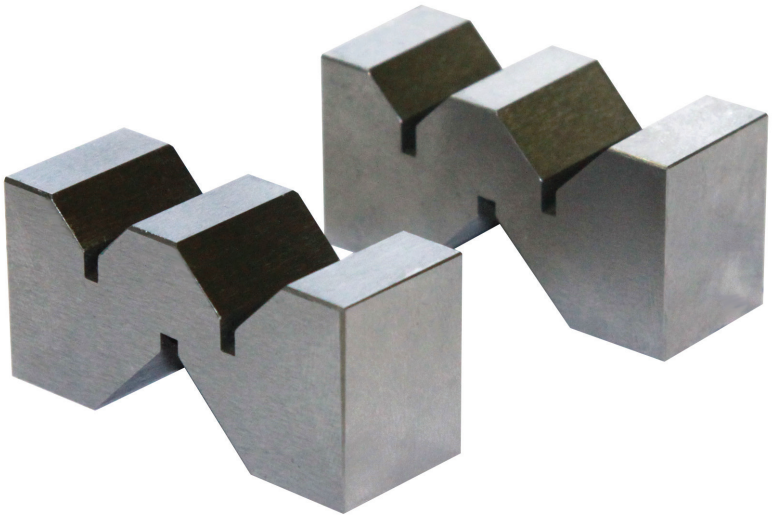

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung (L x B x H) mm Size (L x W x H) mm	für Welle ø for shaft mm	Gewicht Weight kg	Euro/Paar Euro/pair
06065050	50 x 19 x 24	5 - 33	0,3	**90,00**
06065051	75 x 24 x 35	6 - 45	0,4	**135,00**
06065052	100 x 33 x 52	8 - 60	0,6	**160,00**
06065053	125 x 44 x 69	8 - 75	0,7	**210,00**

ZOREX® 27 ÉVE
Német Szerszám Kéziszerelet