
Ponthegesztés maró HSS

Ponthegesztett lemezek leválasztásához. A marók mindkét oldalon vágnak és cserélhetőek.
A marási mélység csavarral állítható be. Nem deformálja a lemezt. Gazdaságos és gyors munkavégzés.

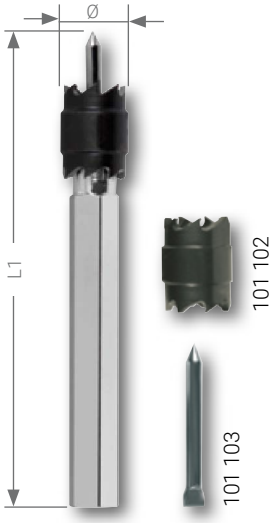

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm2) < 900	■
Acél (N/mm2) < 1100	
Acél (N/mm2) < 1300	
Rozsdamentes acél	
Alumínium	■


Sárgaréz	■
Bronz	□
Műanyagok	■
Öntöttvas	
Titánöt-vözet	

	L1 mm	Ø mm	HSS	
Ponthegesztés maró, komplett	72,0	-	101 101	1
Marókorona	-	9,6	101 102	5
Központosító csap	-	2,5	101 103	1

ZOREX® 28 ÉVE
Német Szerszám Kereskedelet

Ponthegesztési maró készlet

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

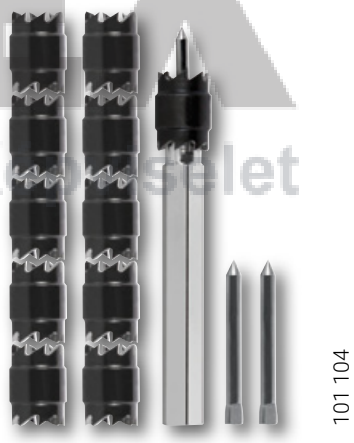

	HSS
1 ponthegesztés maró, komplett + 10 marókorona + 2 központosító csap	101 104

Ponthegesztés maró speciális készlet

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



	HSS HSSE Co 5
1 ponthegesztés maró, komplett + 5 marókorona + 2 központosító csap + 1 Fast Cut HSSE-Co 5 Ø 8,0 mm	101 104 M

A szimbólumok magyarázatát lásd a(z) 313 oldaltól