
HSS DIN 373 180°

Csapos süllyesztő DIN 373 HSS és HSS-TiN hengeres szárral és fix vezetőcsappal

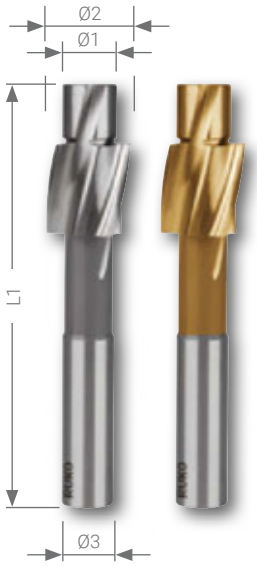

Hengers fejű csavarokhoz, hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz süllyesztékek készítésére..
Ideális sorja- és rezgésmentes süllyesztéshez acélban, öntvényben, színes- és könnyűfémekben.
A legjobb eredmények alacsony forgácsoló sebességnél érhetőek el.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm2) < 900	■	■
Acél (N/mm2) < 1100		□
Acél (N/mm2) < 1300		
Rozsdamentes acél		□
Alumínium	■	

Sárgaréz	■	■
Bronz	□	□
Műanyagok	■	■
Öntöttvas	□	□
Titánöt-vözet		

Finom kivitelű, átmenő furathoz

Menet	Ø2 mm	Ø1 mm	Ø3 mm	L1 mm	HSS	HSS TiN	
M 3	6,0	3,2	5,0	71,0	102 401	102 401 T	1
M 4	8,0	4,3	5,0	71,0	102 402	102 402 T	1
M 5	10,0	5,3	8,0	80,0	102 403	102 403 T	1
M 6	11,0	6,4	8,0	80,0	102 404	102 404 T	1
M 8	15,0	8,4	12,5	100,0	102 405	102 405 T	1
M 10	18,0	10,5	12,5	100,0	102 406	102 406 T	1
M 12	20,0	13,0	12,5	100,0	102 407	102 407 T	1

ZOREX® 28 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

Közepes kivitelű, átmenő furathoz

Menet	Ø2 mm	Ø1 mm	Ø3 mm	L1 mm	HSS	HSS TiN	
M 3	6,0	3,4	5,0	71,0	102 408	102 408 T	1
M 4	8,0	4,5	5,0	71,0	102 409	102 409 T	1
M 5	10,0	5,5	8,0	80,0	102 410	102 410 T	1
M 6	11,0	6,6	8,0	80,0	102 411	102 411 T	1
M 8	15,0	9,0	12,5	100,0	102 412	102 412 T	1
M 10	18,0	11,0	12,5	100,0	102 413	102 413 T	1
M 12	20,0	13,5	12,5	100,0	102 414	102 414 T	1

Menetes magfurathoz

Menet	Ø2 mm	Ø1 mm	Ø3 mm	L1 mm	HSS	HSS TiN	
M 3	6,0	2,5	5,0	71,0	102 415	102 415 T	1
M 4	8,0	3,3	5,0	71,0	102 416	102 416 T	1
M 5	10,0	4,2	8,0	80,0	102 417	102 417 T	1
M 6	11,0	5,0	8,0	80,0	102 418	102 418 T	1
M 8	15,0	6,8	12,5	100,0	102 419	102 419 T	1
M 10	18,0	8,5	12,5	100,0	102 420	102 420 T	1
M 12	20,0	10,2	12,5	100,0	102 421	102 421 T	1

A szimbólumok magyarázatát lásd a(z) 314 oldaltól