


Gépi menetfúró UNC HSSE-Co 5, köszörült

Menet: amerikai durvamenet UNC
Menetoldalak: hátraköszörülve

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

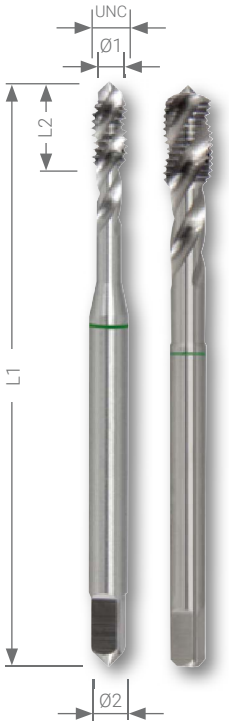

Acél (N/mm2) < 800	■
Acél (N/mm2) < 1000	■
Acél (N/mm2) < 1200	
Rozsdamentes acél	□
Alumínium	□

Sárgaréz	■
Bronz	□
Műanyagok	□
Öntöttvas	□
Titánöt-vözet	

Gépi menetfúró megerősített szárral és jobbos spirálhoronnyal 35° RSP zsákfurat menethez.

Menet névleges méret UNC	Menetek száma / coll	Menet maglyuk Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
Nr. 4	40	2,3	56,0	7,0	3,5	266 040 UNC	1
Nr. 5	40	2,6	56,0	7,0	3,5	266 050 UNC	1
Nr. 6	32	2,8	56,0	8,0	4,0	266 060 UNC	1
Nr. 8	32	3,5	63,0	8,0	4,5	266 080 UNC	1
Nr. 10	24	3,8	70,0	10,0	6,0	266 100 UNC	1
Nr. 12	24	4,5	70,0	10,0	6,0	266 120 UNC	1
1/4	20	5,1	80,0	13,0	7,0	266 014 UNC	1
5/16	18	6,5	90,0	14,0	8,0	266 516 UNC	1
3/8	16	8,0	100,0	16,0	10,0	266 038 UNC	1

ZOREV® 28 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

Gépi menetfúró azonos átmérőjű szárrésszel és jobbos spirálhoronnyal 35° RSP zsákfurat menethez.

Menet névleges méret UNC	Menetek száma / coll	Menet maglyuk Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
7/16	14	9,3	100,0	17,0	8,0	266 716 UNC	1
1/2	13	10,8	110,0	20,0	9,0	266 012 UNC	1
9/16	12	12,2	110,0	20,0	11,0	266 916 UNC	1
5/8	11	13,5	110,0	22,0	12,0	266 058 UNC	1
3/4	10	16,5	125,0	25,0	14,0	266 034 UNC	1
7/8	9	19,3	140,0	27,0	18,0	266 078 UNC	1
1"	8	22,2	160,0	30,0	18,0	266 010 UNC	1

Sematikus ábra. A kisebb átmérőknél a gyártástól függően heggyel való szállításra van lehetőség.

■ Fő alkalmazási terület □ Másodlagos alkalmazási terület