


RS5e / RS10 / RS25e / RS40e
RS125e / RS126e / RS140e

Magfúró keményfém élekkel és Weldon szárral (3/4"), vasúti sínekhez, fúrásmélység 30,0 mm

Minden sínfúró berendezésen alkalmazható. Az élgeometria különösen vasúti sínek nehéz forgácsolására lett optimalizálva, és ezáltal gazdaságos felhasználást tesz lehetővé.

Kilökőcsap: Cikkszám 108 1510 (Ø 8,0 x 81,0 mm)

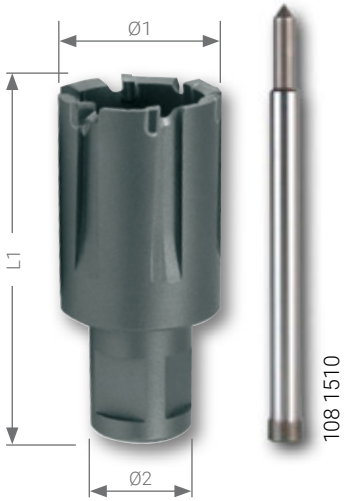

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm2) < 900		
Acél (N/mm2) < 1100	■	■
Acél (N/mm2) < 1300	□	■
Rozsdamentes acél		
Alumínium		

Sárgaréz		
Bronz		
Műanyagok		
Öntöttvas		
Titánöt-vözet		

Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm	Fúrásmélység mm	TC	TC Tecrona	
19,0	19,0	63,0	30,0	108 1519	108 1519 C	1
20,0	19,0	63,0	30,0	108 1520	108 1520 C	1
21,0	19,0	63,0	30,0	108 1521	108 1521 C	1
22,0	19,0	63,0	30,0	108 1522	108 1522 C	1
23,0	19,0	63,0	30,0	108 1523	108 1523 C	1
24,0	19,0	63,0	30,0	108 1524	108 1524 C	1
25,0	19,0	63,0	30,0	108 1525	108 1525 C	1
26,0	19,0	63,0	30,0	108 1526	108 1526 C	1
26,5	19,0	63,0	30,0	108 15265	108 15265 C	1
27,0	19,0	63,0	30,0	108 1527	108 1527 C	1
27,5	19,0	63,0	30,0	108 15275	108 15275 C	1
28,0	19,0	63,0	30,0	108 1528	108 1528 C	1
29,0	19,0	63,0	30,0	108 1529	108 1529 C	1
30,0	19,0	63,0	30,0	108 1530	108 1530 C	1
31,0	19,0	63,0	30,0	108 1531	108 1531 C	1
32,0	19,0	63,0	30,0	108 1532	108 1532 C	1
33,0	19,0	63,0	30,0	108 1533	108 1533 C	1
34,0	19,0	63,0	30,0	108 1534	108 1534 C	1
36,0	19,0	63,0	30,0	108 1536	108 1536 C	1

ZOREX® 28 ÉVE
Német Szerszámképviselet



A szimbólumok magyarázatát lásd a(z) 316 oldaltól