
Műszaki rajzok


Keményfém turbómarók Alu – rövid kivitel

116 100 L

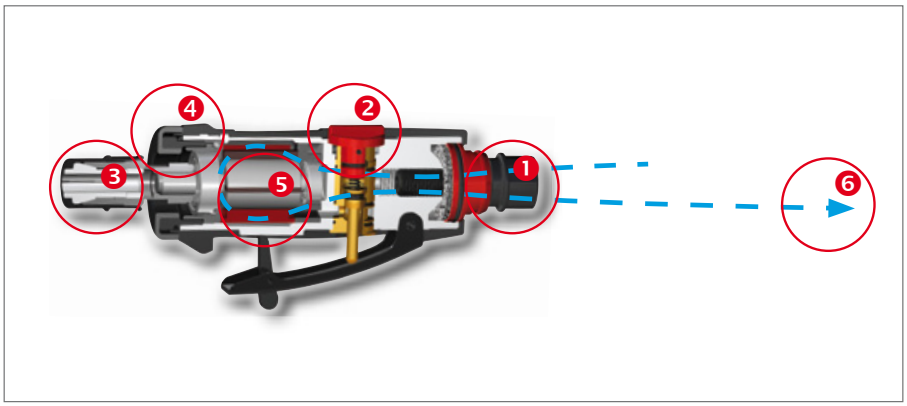


Keményfém turbómarók Alu 90°-os fejjel

116 110 L

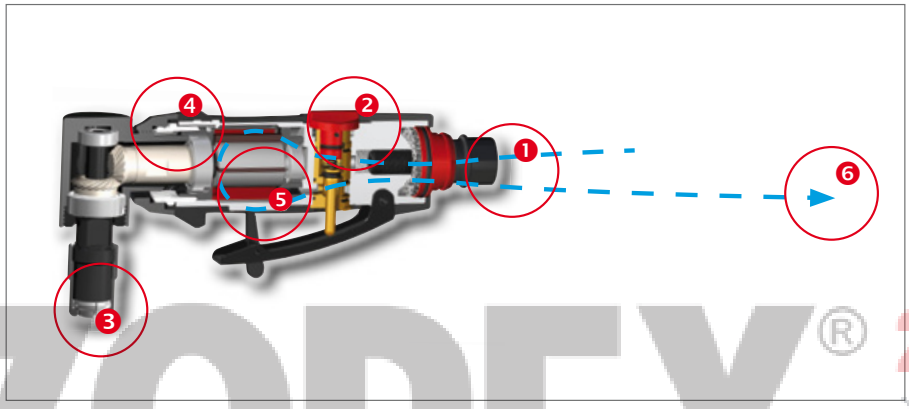


Keményfém turbómarók Alu 115°-os fejjel

116 120 L

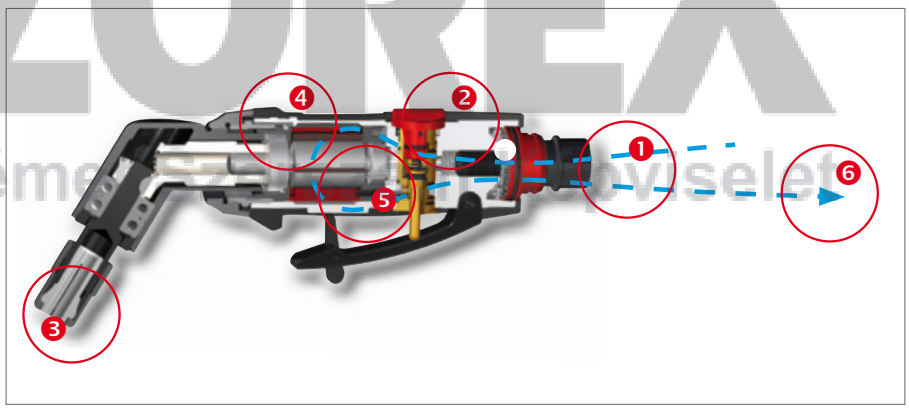

Keményfém turbómarók Alu – hosszú kivitel

116 130 L

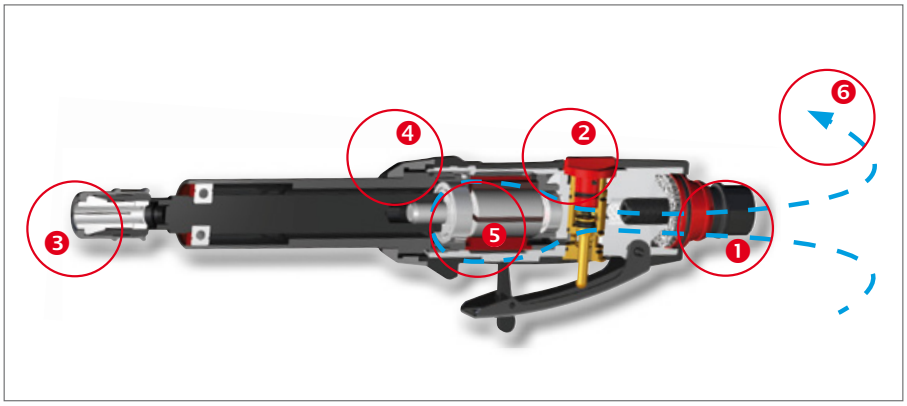

❶ Levegőszűrő ❷ Fordulatszám-szabályozó ❸ Edzett acél szerszámbefogó
❹ Gumírozott csúszásgátló markolat ❺ Nagy teljesítményű lamellás motor
❻ Az elhasznált levegő a markolaton kerül elvezetésre a 360°-os forgási elv szerint

ZOREX® 28 ÉVE
Németországi képviselet

A szimbólumok magyarázatát lásd a(z) 316 oldaltól