


SDS-plus és SDS-max vésők

Különösen ütésálló, egy darabból kovácsolt véső, nagy felületi keménységgel.
Optimális leválasztási teljesítmény a fúrókalapácsról a vésőélre történő maximális energiaátvitelnek köszönhetően. Alkalmazási területek: betonhoz, falazathoz kőzethez, téglához.

Alkalmazás: SDS-plus / SDS-max befogós fúrókalapácsokhoz és 2 hornyos befogókhoz forgásleállítással. Csak védőszemüveggel dolgozzon.

Anyag: kiváló minőségű speciális acél
Felület: nagy kopásállóság a speciális szórási eljárásos szilárdság növelő kezelésnek köszönhetően.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

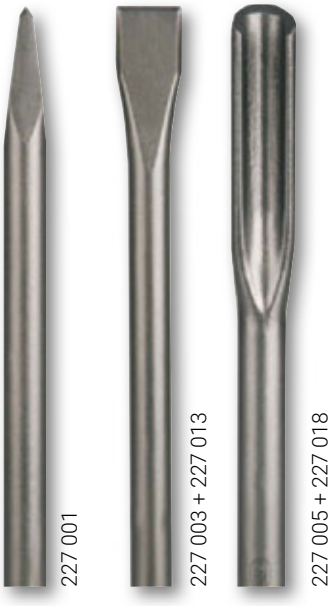



SDS-plus véső

	Teljes hossz L1 mm	Szélesség B1 mm	Szár-Ø mm	Cikkszám	
Hegyesvéső	250,0	-	10,0	227 001	1
Laposvéső	250,0	20,0	-	227 003	1
Lapátvéső	250,0	40,0	-	227 004	1
Üreges véső	250,0	22,0	-	227 005	1
Fogvéső	250,0	27,0	-	227 006	1

ZOREX® 28 ÉVE
Német Szerszám Képviselet



SDS-max véső

	Teljes hossz L1 mm	Szélesség B1 mm	Szár-Ø mm	Cikkszám	
Hegyesvéső, kerek kivitel	280,0	-	18,0	227 010	1
Hegyesvéső, kerek kivitel	400,0	-	18,0	227 011	1
Hegyesvéső, kerek kivitel	600,0	-	18,0	227 012	1
Laposvéső	280,0	25,0	-	227 013	1
Laposvéső	400,0	25,0	-	227 014	1
Laposvéső	600,0	25,0	-	227 015	1
Lapátvéső	400,0	50,0	-	227 016	1
Lapátvéső	300,0	75,0	-	227 017	1
Üreges véső	300,0	26,0	-	227 018	1

A szimbólumok magyarázatát lásd a(z) 318 oldaltól