


Kúp- és sorjázó süllyesztő Bit, 90°, "hosszú" HSS / HSS-TiN

Gyorsabb szerszámcsere a bitbefogónak köszönhetően. Ideális sorja és rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz acélban, öntvényben, színes- és könnyűfémekben. A legjobb eredmények alacsony forgácsoló sebességnél érhetőek el.


Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

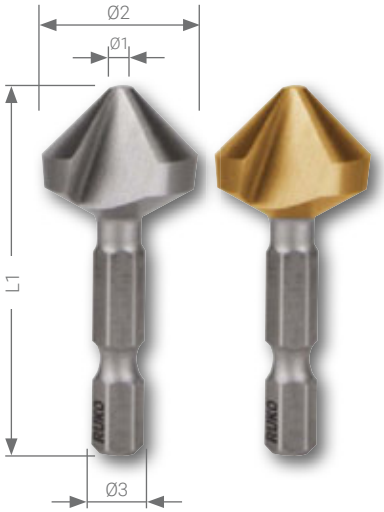

Acél (N/mm2) < 900	■	■
Acél (N/mm2) < 1100		□
Acél (N/mm2) < 1300		
Rozsdamentes acél		□
Alumínium	■	

Sárgaréz	■	■
Bronz	□	□
Műanyagok	■	■
Öntöttvas	□	□
Titánöt-vözet		

Ø2 mm	Ø1 mm	L1 mm	Ø3 inch	Süllyesztések DIN 74 AF	Süllyesztések DIN 74 BF	HSS	HSS TiN	
6,3	1,5	38,0	1/4"	-	M 3	102 313	102 313 T	1
8,3	2,0	38,0	1/4"	-	M 4	102 314	102 314 T	1
10,4	2,5	41,0	1/4"	-	M 5	102 315	102 315 T	1
12,4	2,8	42,0	1/4"	-	M 6	102 316	102 316 T	1
16,5	3,2	47,0	1/4"	-	M 8	102 317	102 317 T	1
20,5	3,5	48,0	1/4"	-	M 10	102 318	102 318 T	1



Kúp- és sorjázó süllyesztő Bit készlet, 90°, "hosszú" HSS és HSS-TiN ipari kazettában

	HSS	HSS TiN
Kúp- és sorjázó süllyesztő bit 90° "**hosszú**" 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm Ø méretekben 1 univerzális markolattal ¼" belső hatszög befogóval	102 319	102 319 T



102 319

Kúp- és sorjázó süllyesztő Bit készlet, 90°, "hosszú" HSS és HSS-TiN ipari polisztirol kazettában

	HSS	HSS TiN
Kúp- és sorjázó süllyesztő bit 90° "**hosszú**" 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm Ø méretekben 1 univerzális markolattal ¼" belső hatszög befogóval + 1 tubus vágópaszta, 30 g	102 319 RO	102 319 TRO



102 319 TRO

■ Fő alkalmazási terület □ Másodlagos alkalmazási terület